


銅帯分岐・接続クランプ

四角クランプ

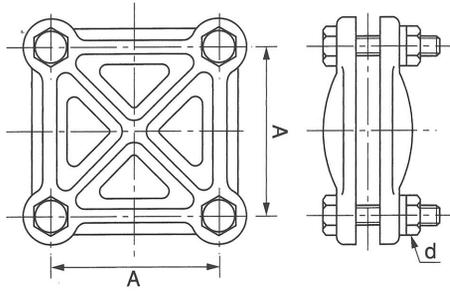


型番	銅帯巾(mm)	A(mm)	d
BC422	50	61	W ⁵ / ₁₆
BC433	75	86	W ⁵ / ₁₆
BC444	100	112	W ³ / ₈
BC455	125	142	W ³ / ₈
BC466	150	166	W ¹ / ₂
BC488	200	218	W ⁵ / ₈

- 銅帯の直線接続、中間接続、T型分岐、L型分岐と広く使用されます。
- 銅帯の厚みが20mm以上の場合はご指示ください。
- 屋内用は鋳鉄+真鍮に鉄ボルト、屋外用は真鍮+真鍮に溶融亜鉛メッキ付きボルトです。



矩形四角クランプ

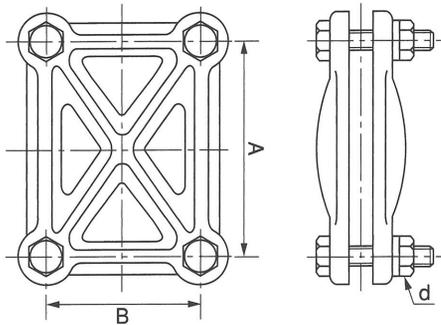


型番	銅帯巾(mm)	A(mm)	B(mm)	d
BC432	75 × 50	85	64	W ⁵ / ₁₆
BC434	100 × 75	121	93	W ³ / ₈
BC424	100 × 50	121	64	W ³ / ₈

- 異なる巾の銅帯のT形分岐、L型分岐に使用されます。
- 銅帯の厚みが20mm以上の場合はご指示ください。
- 屋内用は鋳鉄+真鍮に鉄ボルト、屋外用は真鍮+真鍮に溶融亜鉛メッキ付きボルトです。



銅バー分岐クランプ

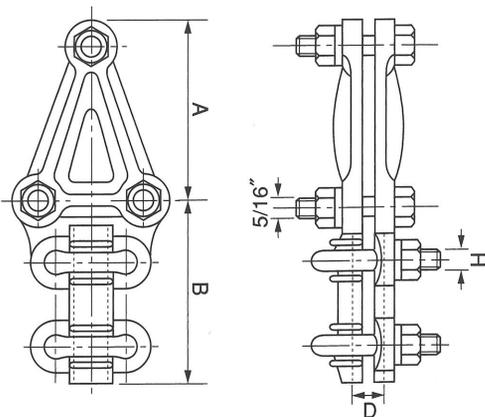


型番	銅帯巾(mm)	適合電線(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	H
BT5010	50	60	10	63	75	W ¹ / ₄
BT5013	50	100	13	63	75	W ³ / ₈
BT5016	50	150	16	63	110	W ¹ / ₂
BT7510	75	60	10	88	75	W ¹ / ₄
BT7513	75	100	13	88	75	W ³ / ₈
BT7516	75	150	16	88	110	W ¹ / ₂

- 穴を開けずに銅帯から電線へ分岐させるものです。
- 分岐線が銅棒の場合は御指示下さい。



銅線・銅棒接続クランプ

二本止ボルコン

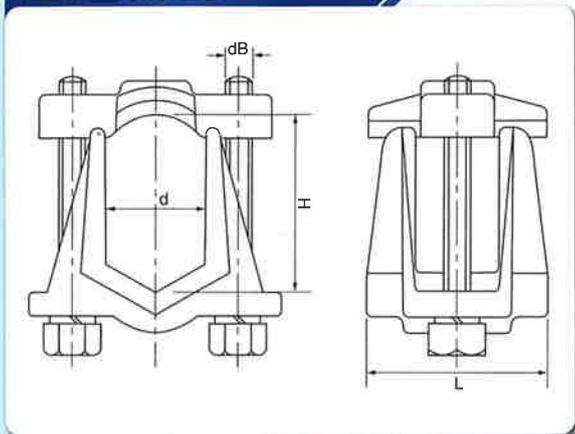


型番	接続電線最大(mm)	接続電線最小(mm)	d(mm)	H(mm)	L(mm)	dB
SBC-100	100 ~ 100	100 ~ 22	13.7	26.0	34	W ⁵ /16×45
SBC-150	150 ~ 150	150 ~ 22	17.0	32.2	44	W ⁵ /16×50
SBC-250	250 ~ 250	250 ~ 22	21.9	41.4	46	W ³ /8×65
SBC-325	325 ~ 325	325 ~ 22	24.7	46.8	48	W ³ /8×65
SBC-500	500 ~ 500	500 ~ 22	30.2	57.6	59	M12 ×75

- ボルト型コネクタと同じ用途の太径用です。
- 専用カバーがございます。
SBC-S = SBC-100 ~ 150
SBC-L = SBC-250 ~ 325



直線型コネクタ-SC型

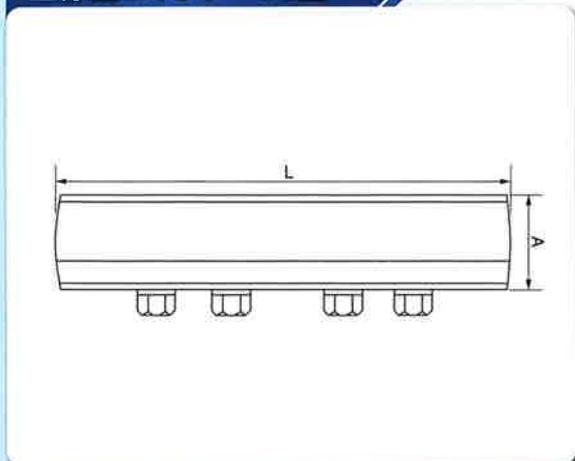


型番	適合電線(mm)	A(mm)	L(mm)
SC-6	22 (6)	13	60
SC-8	38 (8)	15	80
SC-10	60(10)	18	100
SC-13	100(13)	21	100
SC-16	150(16)	25	120
SC-21	250(21)	30	120

- 電線+電線用です。



PGクランプ

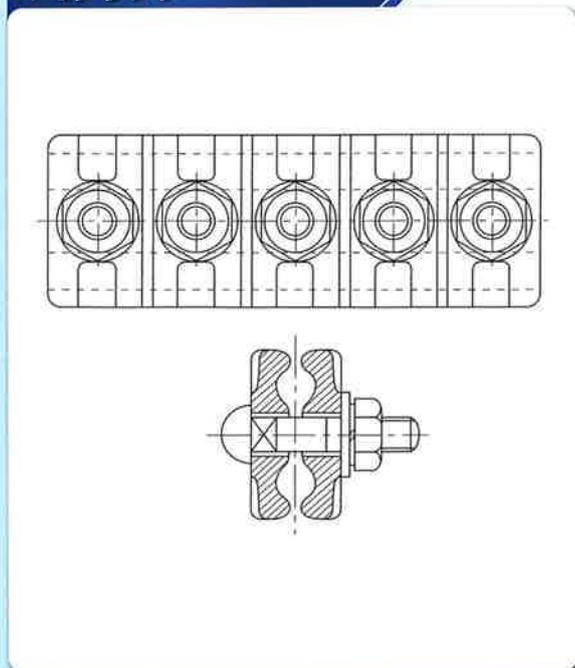

型番	適合電線(mm)	締めボルト数
PG-606	22	3
PG-808	38	3
PG-1010	60	3
PG-1313	100	4
PG-1515	125	4
PG-1616	150	5
PG-1919	200	5
PG-2121	250	5
PG-2323	325	6
PG-2626	400	6
PG-2929	500	6
PG-3232	600	7
PG-3535	725	7


- 締め付け保持力が高く、平行二段となっています。
- 直線接続、T分岐、Y分岐、クロス分岐等多様な用途に使用できます。



支持碍子 / 配電盤・電気室用材料

電線接続金物(分岐クランプ)

TB型

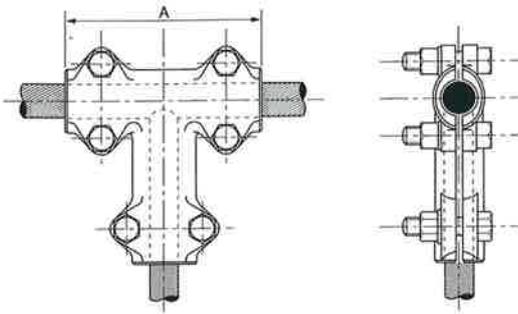


型番	適合電線(mm)	A(mm)
TB-5	14	53
TB-6	22	53
TB-8	38	56
TB-10	60	60
TB-13	100	70
TB-16	150	80
TB-19	200	100

- 圧縮や圧着とは違い小径のスパナで締め込みができます。
- 取り外しが可能な為仮り止めとしてもお使いいただけます。
- 専用カバーがございます。
TB-S = TB-5 ~ 8
TB-L = TB-10 ~ 13
- 分岐線が異径の場合又は銅棒の場合は御指示下さい。




TU型

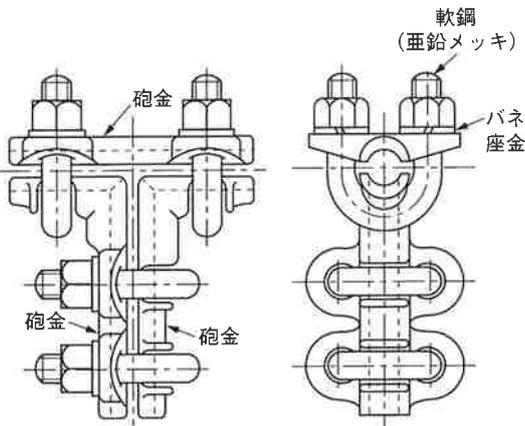


型番	適合電線(mm)	締付ボルト数
T-606	22	4
T-808	38	4
T-1010	60	4
T-1313	100	4
T-1515	125	4
T-1616	150	4
T-1919	200	4
T-2121	250	4
T-2323	325	7
T-2626	400	7
T-2929	500	7

- 締め付け保持力が高く、太径の場合はTU型をお使い下さい。
- 圧縮や圧着とは違い小径のスパナで締め込みができます。
- 取り外しが可能な為仮り止めとしてもお使いいただけます。
- 分岐線が異径の場合又は銅棒の場合は御指示下さい。



TC型

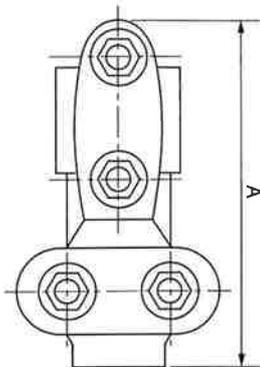

型番	適合電線(mm)		A(mm)
	本線(mm)	分岐線(mm)	
TC-8	14 ~ 38	14 ~ 38	50
TC-13	60 ~ 100	22 ~ 100	63
TC-16	100 ~ 150	60 ~ 150	86
TC-21	200 ~ 250	100 ~ 250	106

- 圧縮や圧着とは違い小径のスパナで締め込みができます。
- 取り外しが可能な為仮り止めとしてもお使いいただけます。

