


## 各種ゴムシート

- ゴムシートは多様なゴム特性を利用し、工業用ゴムパッキン、緩衝、防音、フロアーマットまで、あらゆる分野で幅広く利用されています。

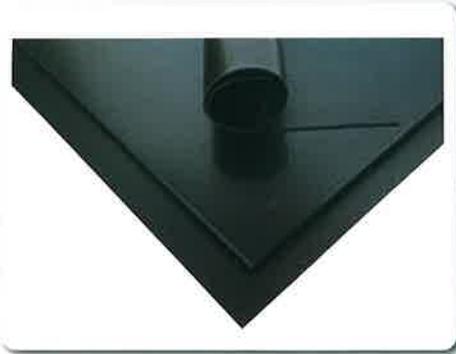

### 天然ゴム (NR) シート

天然ゴムを主成分とした汎用ゴム板で工業用パッキン、緩衝材、その他一般的用途に適しています。

### CRゴムシート

クロロプレンゴムを主成分とし、耐候性、耐熱性、耐油性に優れています。

### EPDMゴムシート

エチレンプロピレンゴムを主成分とし、耐オゾン性、耐熱性、耐候性に優れ、特に屋外での使用に適しています。

#### 【製品サイズ】

	厚み (mm)	サイズ (mm)	定尺 (長さ)	硬さ (Hs)
天然 (NR)	1	1000 × 1000	20M	50 ~ 65
	2	1000 × 1000	20M	50 ~ 65
CR	3	1000 × 1000	20M	50 ~ 65
EPDM	5	1000 × 1000	10M	50 ~ 65
	10	1000 × 1000	10M	50 ~ 65

- 上記以外の材質も承ります。お問い合わせください。
- 上記以外のサイズ、切断、加工はお問い合わせください。

#### 【原料ゴムの性能】

ゴムの種類	反ばつ弾性	引裂強さ	耐老化性	耐候性	耐オゾン性
天然 (NR)	◎	◎	○	○	×
CR	◎	○	◎	◎	◎
EPDM	○	△	◎	◎	◎