600V CV・CEケーブル用テープ巻形直線接続材

組立図

単心ケーブル用

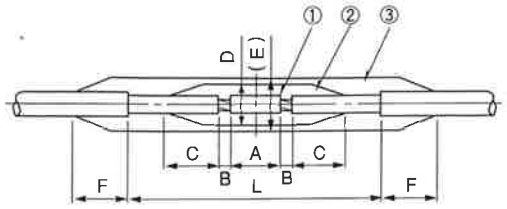

3心ケーブル用

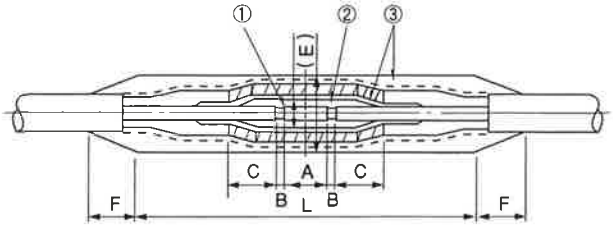

2心ケーブル用

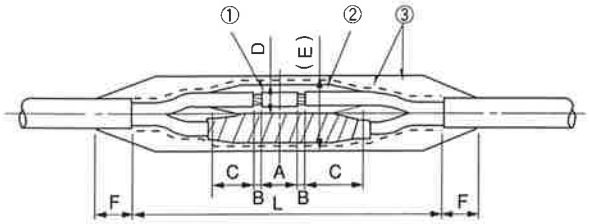

4心ケーブル用

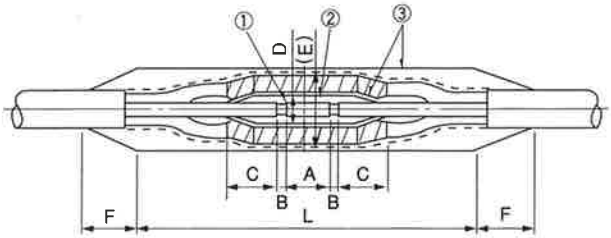

キット内容

①導体接続管　②絶縁テープ(エフコテープ2号)　③防水テープ(バルコテープ)

導体公称断面積(㎟)	単心ケーブル用(mm)											2心ケーブル用(mm)										
	A		B	C	D		E		F	L		A		B	C	D		E		F	L	
	圧縮	圧着			圧縮	圧着	圧縮	圧着		圧縮	圧着	圧縮	圧着			圧縮	圧着	圧縮	圧着		圧縮	圧着
8	50	21	5	25	16	11	27	22	40	170	140	50	21	5	25	16	11	51	41	50	225	180
14	50	26	5	25	16	13	27	24	40	170	145	50	26	5	25	16	13	51	45	50	235	200
22	50	29	5	35	17	16.5	28	28	40	190	170	50	29	5	35	17	16.5	53	52	50	270	250
38	60	32	5	35	19	18.5	30	30	40	200	175	60	32	5	35	19	18.5	57	56	50	305	280
60	70	36	5	45	25	21.5	36	33	50	230	190	70	36	5	45	25	21.5	69	62	55	380	335
100	80	–	5	55	30	–	41	–	50	260	–	80	–	5	55	30	–	79	–	60	455	–
150	80	–	10	60	33	–	44	–	50	300	–	80	–	10	60	33	–	85	–	60	510	–
200	90	–	10	70	38	–	49	–	50	330	–	90	–	10	70	38	–	95	–	60	585	–
250	100	–	10	70	41	–	52	–	60	340	–	100	–	10	70	41	–	101	–	70	625	–
325	110	–	10	70	45	–	56	–	60	350	–	110	–	10	70	45	–	109	–	70	670	–

導体公称断面積(㎟)	3心ケーブル用(mm)											4心ケーブル用(mm)										
	A		B	C	D		E		F	L		A		B	C	D		E		F	L	
	圧縮	圧着			圧縮	圧着	圧縮	圧着		圧縮	圧着	圧縮	圧着			圧縮	圧着	圧縮	圧着		圧縮	圧着
8	50	21	5	25	16	11	58	46	50	230	185	50	21	5	25	16	11	68	54	50	240	195
14	50	26	5	25	16	13	58	51	50	240	205	50	26	5	25	16	13	68	59	50	255	220
22	50	29	5	35	17	16.5	60	59	50	280	270	50	29	5	35	17	16.5	71	69	50	295	275
38	60	32	5	35	19	18.5	78	63	50	335	290	60	32	5	35	19	18.5	76	75	60	330	305
60	70	36	5	45	25	21.5	78	70	60	390	350	70	36	5	45	25	21.5	93	84	60	410	370
100	80	–	5	55	30	–	90	–	60	475	–	80	–	5	55	30	–	108	–	60	500	–
150	80	–	10	60	33	–	97	–	60	530	–	80	–	10	60	33	–	116	–	60	560	–
200	90	–	10	70	38	–	108	–	60	610	–	90	–	10	70	38	–	130	–	70	645	–
250	100	–	10	70	41	–	115	–	70	650	–	100	–	10	70	41	–	139	–	70	685	–
325	110	–	10	70	45	–	125	–	70	695	–	110	–	10	70	45	–	150	–	70	740	–

●直線接続材を御手配の際は、導体接続管(スリーブ)の種類を御指示下さい。

3300V CV・CEケーブル用テープ巻形直線接続材

組立図

単心ケーブル用

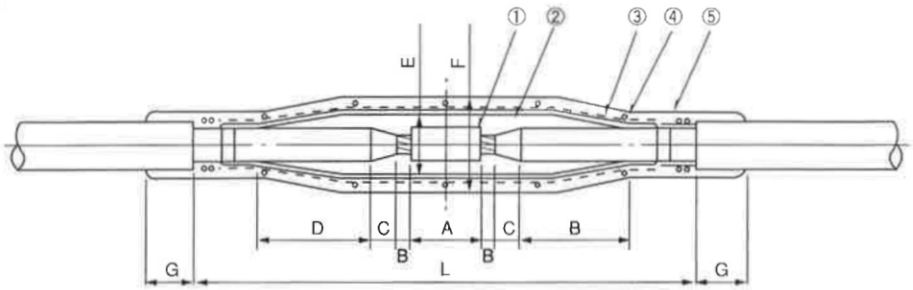

3心ケーブル用

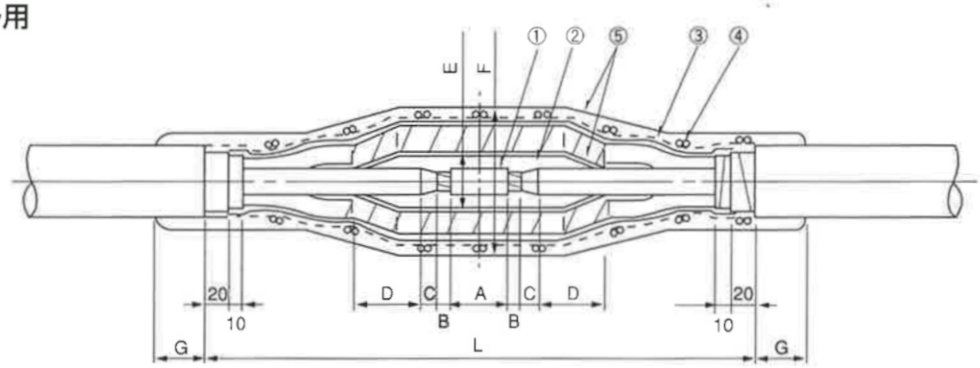

キット内容

①導体接続管　②絶縁テープ(エフコテープ2号)　③鉛テープ　④バインド線　⑤防水テープ(バルコテープ)

導体公称断面積(㎟)	単心ケーブル用(mm)												3心ケーブル用(mm)										
	A		B	C	D	E		F		G	L		A		B	C	D	E		F		G	L	
	圧縮	圧着				圧縮	圧着	圧縮	圧着		圧縮	圧着	圧縮	圧着				圧縮	圧着	圧縮	圧着		圧縮	圧着
8	50	21	10	10	70	23	18.5	35	31	40	330	305	50	21	10	10	70	23	18.5	73	72	50	410	375
14	50	26	10	10	70	23	20.0	35	32	40	330	310	50	26	10	10	70	23	20.0	73	75	50	420	390
22	50	29	10	10	70	23	22.5	35	35	40	330	310	50	29	10	10	70	23	22.5	73	81	50	430	410
38	60	32	10	10	70	25	24.5	37	37	40	340	315	60	32	10	10	70	25	24.5	86	85	50	470	445
60	70	36	10	10	70	30	26.5	42	39	50	350	320	70	36	10	10	70	30	26.5	97	89	60	530	480
100	80	–	10	10	70	34	–	46	–	50	360	–	80	–	10	10	70	34	–	106	–	60	580	–
150	80	–	15	15	80	38	–	50	–	50	400	–	80	–	15	15	80	38	–	114	–	60	660	–
200	90	–	15	15	80	41	–	53	–	50	410	–	90	–	15	15	80	41	–	121	–	60	710	–
250	100	–	15	15	80	44	–	56	–	60	420	–	100	–	15	15	80	44	–	127	–	70	750	–
325	110	–	15	15	80	48	–	60	–	60	430	–	110	–	15	15	80	48	–	136	–	70	800	–

●直線接続材を御手配の際は、導体接続管(スリーブ)の種類を御指示下さい。

6600V CV・CEケーブル用テープ巻形直線接続材

組立図

単心ケーブル用
トリプレックスケーブル用

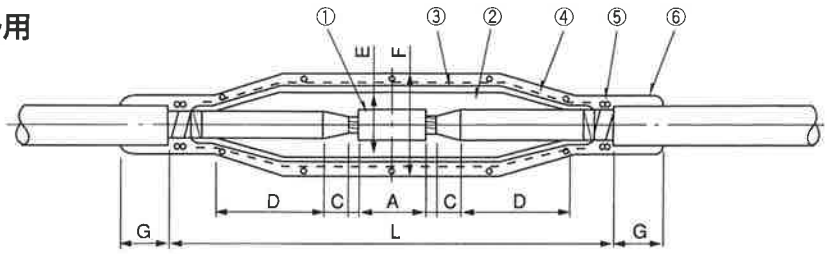

3心ケーブル用

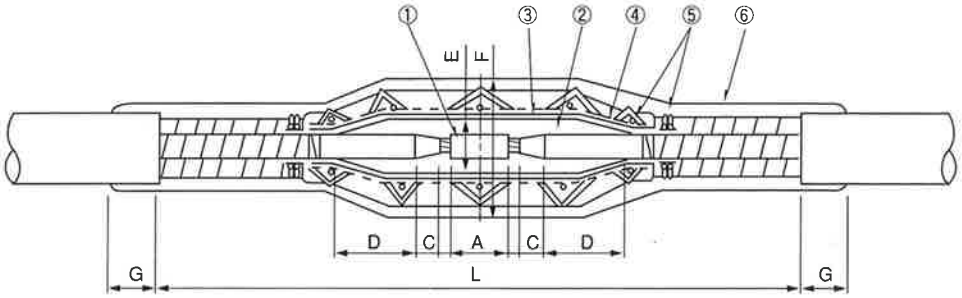

キット内容

①導体接続管　②絶縁テープ(エフコテープ2号)　③半導電性テープ(布テープ)　④鉛テープ　⑤バインド線
⑥防水テープ(バルコテープ)

導体公称断面積(㎟)	単心ケーブル用(㎜)								3心ケーブル用(㎜)							
	A	B	C	D	E	F	G	L	A	B	C	D	E	F	G	L
8	50	10	20	100	28	40	40	410	50	10	20	100	28	89	50	550
14	50	10	20	100	28	40	40	410	50	10	20	100	28	89	50	560
22	50	10	20	100	28	40	40	410	50	10	20	100	28	89	50	570
38	60	10	20	100	30	42	40	420	60	10	20	100	30	93	50	610
60	70	10	20	100	35	47	50	430	70	10	20	100	35	104	60	650
100	80	10	20	100	39	51	50	440	80	10	20	100	39	113	60	680
150	80	15	25	110	43	55	50	480	80	15	25	110	43	121	60	760
200	90	15	25	110	46	58	50	490	90	15	25	110	46	128	60	830
250	100	15	25	110	49	61	60	500	100	15	25	110	49	134	70	880
325	110	15	25	110	53	65	60	510	110	15	25	110	53	143	70	930

●直線接続材を御手配の際は、導体接続管(スリーブ)の種類を御指示下さい。