
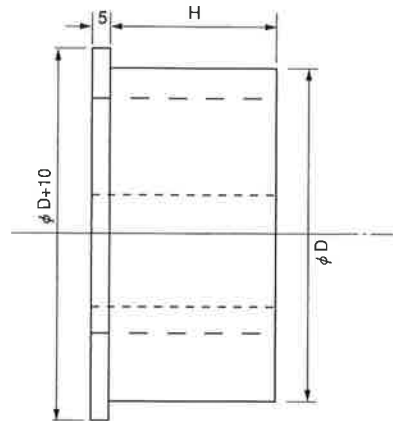


# トリプレックスケーブル(CV-T・CE-T等)用ゴムスペーサー

## 一般型(端末・中間支持用)

(エコケーブル対応)


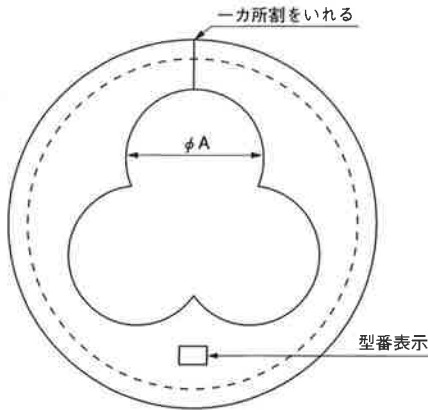


型番	適合ケーブル(CV-T)			各部の寸法			使用 ブラケット
	600V	3KV	6KV	A(φ)	D(φ)	H(mm)	
A-14	22・38	8・14	—	14	35	27	HD-32
A-17	60	22	8	17	45	32	HD-33
A-19	100	38	14 22	19	60	37	HD-34
A-23	150	60 100	38 60	23	60	37	HD-34
A-27	200 250	150	100	27	70	37	HD-35
A-32	325	200 250	150 200	32	90	42	HD-36
A-37	400 500	325	250 325	37	90	42	HD-36
A-39	—	400	400	39	90	42	HD-36
A-45	600	500 600	500	45	120	55	HD-38
A-47	800	—	600	47	120	55	HD-38



## アース線穴付型

(エコケーブル対応)

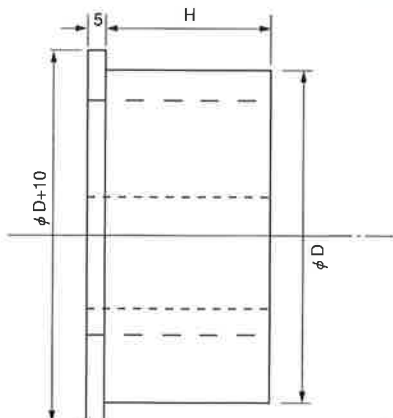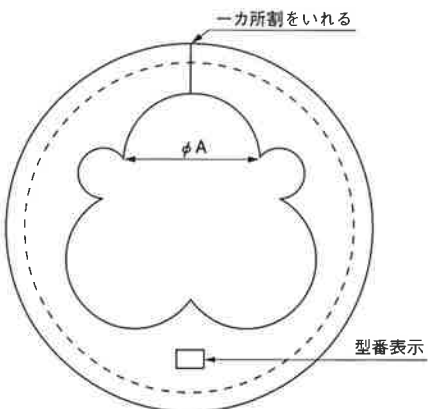


型番	適合ケーブル		各部の寸法			使用 ブラケット
	600V CV-T	アース線 IV	A(φ)	D(φ)	H(mm)	
A-14E	22 38	14以下(1条)	14	35	27	HD-32
A-17E	60	14以下(1条)	17	45	32	HD-33
A-19E	100	38以下(1条)	19	60	37	HD-34
A-23E	150	38以下(1条)	23	60	37	HD-34
A-27E	200 250	38以下(1条)	27	70	37	HD-35
A-32E	325	60以下(1条)	32	90	42	HD-36
A-14WE	22 38	14以下(2条)	14	35	27	HD-32
A-17WE	60	14以下(2条)	17	45	32	HD-33
A-19WE	100	38以下(2条)	19	60	37	HD-34
A-23WE	150	38以下(2条)	23	60	37	HD-34
A-27WE	200 250	38以下(2条)	27	70	37	HD-35



# トリプレックスケーブル (CV-T・CE-T等) 用ゴムスペーサー

## 端末分離型

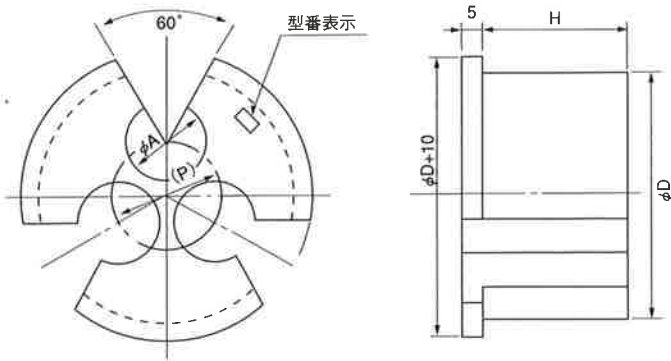


型番	適合ケーブル (CV-T)			各部の寸法 (mm)				適合 ブラケット
	600V	3KV	6KV	A	D	P	H	
HS-18B	100	22 38	14 22	18	60	28	40	HD-34
HS-21B	-	-	38	21	70	30	40	HD-35
HS-23B	150	60	60	23	70	32	40	HD-35
HS-26B	200	100	100	26	70	36	40	HD-35
HS-30A	250	150	150	30	90	42	45	HD-36
HS-32A	325	200	-	32	90	43	45	HD-36
HS-34A	400	250	200 250	34	90	46	45	HD-36
HS-37A	-	325	-	37	100	49	50	HD-37
HS-39A	500 600	400	325	39	100	52	50	HD-37



●トリプレックスケーブルをほどいて、固定するタイプです。

## フリータイプ

(エコケーブル対応)

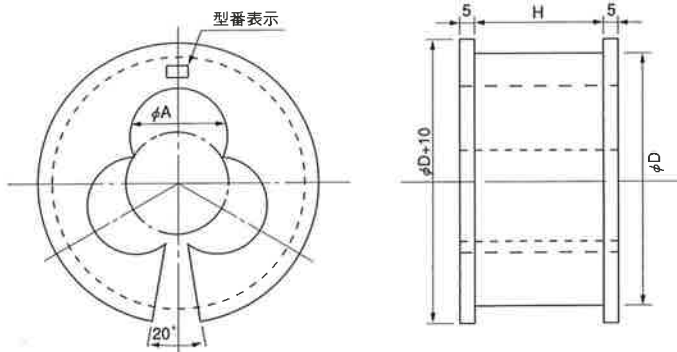


型番	各適用ケーブル 外径 (mmφ)	各部の寸法 (mm)			適合 ブラケット
		A	D	H	
TS-1	22 ~ 26	24	60	42	HD-34
TS-2	26.1 ~ 30	28	70	42	HD-35
TS-3	30.1 ~ 34	32	90	42	HD-36
TS-4	34.1 ~ 39	37	90	42	HD-36
TS-5	39.1 ~ 43	41	100	42	-



●トリプレックスケーブルの単心の仕上り外径で選定するスペーサーです。

## 東京電力型

(エコケーブル対応)

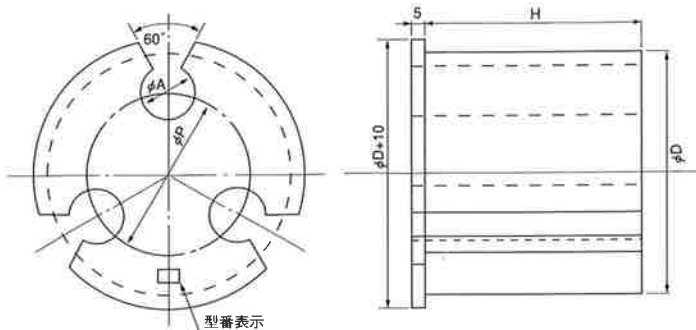

型番	適用ケーブル 6KV-CVT	各部の寸法 (mm)				適合金具
		A	P	D	H	
D-20	22	20	60			
D-24	38 60	24	64	120	80	分岐バンド
D-26	100	26	67			
D-30	150	30	71			
D-34	200 250	34	46	120	80	分岐バンド
D-38	325	38	51			
D-41	400	41	51			



●東京電力・立上りケーブル分岐支持部バンド用です。